

Zone/Service public :

Cahier des charges n° II/MAT/ A39-322-13

Validité du marché jusqu'au 17/04/2018

LANCES D'INCENDIE (Ø 25MM, 150L/MIN) : LOT 2

Fournisseur : VANASSCHE FFE nv
Brugsesteenweg 2
B-8531 HARELBEKE
Tel. +32 (0) 56 710 130
E-mail : info@vanassche-fire.be<mailto:info@vanassche-fire.be>

PRIX UNITAIRES

Type	TFT Quadrafog 150
Raccords	Guillemin
Prix hors TVA	369,00 €
Prix avec TVA	446,49 €

En option, la société Vanassche propose :

- une formation gratuite à l'utilisation et l'entretien de la lance, à Hulste en Néerlandais ou en Français, d'une durée de 20 minutes pour un maximum de 10 personnes.
- les couleurs suivantes, autres que le noir, disponibles pour les poignées sans supplément de prix : orange, rouge, jaune, blanc, bleu, vert, gris, rose, mauve, chaire.

DELAIS DE RECEPTION

- Délai pour la présentation de la première lance 150 l/min, à dater du jour de la commande : 180 jours calendrier.
- Délai pour la présentation des lances 150 l/min commandées avant l'approbation de la première lance 150 l/min, à dater du jour de l'approbation de la première lance 150 l/min: 150 jours calendrier.
- Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de lances 150 l/min, à dater du jour de la commande : 150 jours calendrier.

DESCRIPTION ET UTILISATION

Les lances à jet et débit réglables sont destinées à la lutte contre les incendies, et les feux de forêt en particulier, par projection d'eau avec ou sans additif. Elles sont équipées d'un demi raccord symétrique afin de les connecter à des tuyaux de refoulement souples.


Ces lances sont conçues pour être tenues et manœuvrées par un porte-lance.

SPECIFICATIONS

Les lances manuelles sont composées de :

- un corps de lance équipé d'une poignée pistolet isotherme,
- un système de raccordement au tuyau comprenant un demi raccord Guillemain 25 mm équipé d'un joint tournant,
- un filtre protégeant contre les grosses particules ne pouvant être éliminées en position de purge,
- un robinet d'ouverture à poignée type « fer à cheval »,
- un système de réglage du débit par bague de réglage 20 – 40 – 100 – 150 l/min à 6 bar,
- une tête de lance munie d'une protection en élastomère et équipée de dents de pulvérisation fixes,
- un système de réglage de la forme du jet, du jet droit au jet de diffusion par rotation de la tête de la lance.

PERFORMANCES

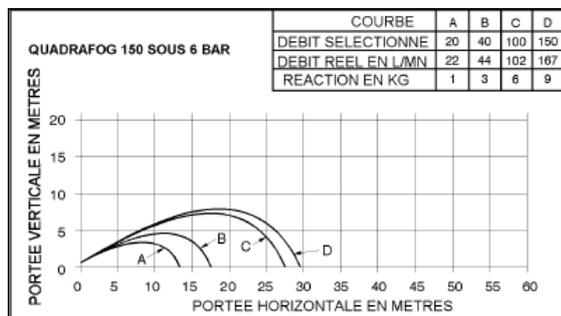

Note :

- Angles de site : 30°
- Portée efficace égale à 90% de la distance maximale
- Portée en mousse égale à 90% de la portée en eau

GARANTIE ET SERVICES :

- Garantie contractuelle de 12 ans sur l'ensemble de la fourniture à partir de la livraison.
- Garantie supplémentaire de 2 ans sur chaque pièce remplacée sous garantie.
- Pendant la période de garantie contractuelle, les réparations et les réglages sont gratuits en ce qui concerne les pièces et la main d'œuvre.
- Disponibilité des pièces de rechange pendant 15 ans.

MANUELS ET FORMATION

- Manuel d'utilisation dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (3x) et sur CD-Rom (3x).
- Manuel d'entretien dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (3x) et sur CD-Rom (3x).
- Formation : voir option.

ADMINISTRATION :

Préciser lors de la commande si l'option est choisie:
Couleur choisie pour les poignées :

Fait à :

Signature :

Date :

Nom :

Fonction :